




FICHA TECNICA

Descripción: **BIOTANQUE DIGESTOR**

Capacidad: 9,000 litros

Material de fabricación: **POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 100 % VIRGEN.**

Modelo	Capacidad	Diámetro	Altura
BTD9000	9,000 litros	2.20 mts.	3.20 mts.

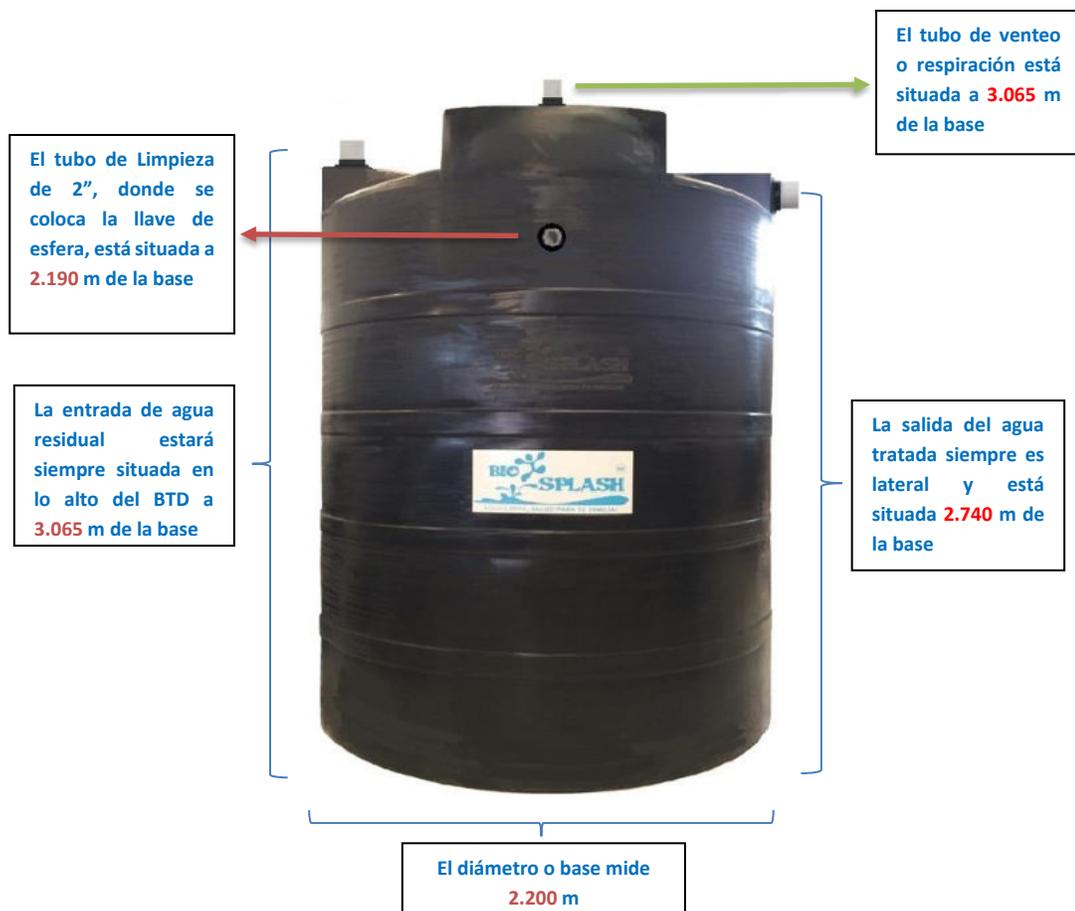

www.biosplash.com.mx

Polígono Empresarial Buenavista,
Loma del Chino Km 01, Col. Buenavista, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro C.P. 76225
Centro de Atención Telefónica: (442) 668 20 17 y (442) 559 34 19

Recomendaciones:

- El BTD Bio Splash es un elemento de tratamiento primario, diseñado y construido para recibir las descargas de aguas residuales negras domiciliarias, que, al proporcionarles un tiempo de permanencia adecuado, es capaz de separar los sólidos suspendidos, digerir parte de la materia orgánica presente y retener los lodos, natas y espumas generadas.
- El tubo de 2" Hidráulico de limpieza lateral, más la colocación de la válvula de limpieza si fuera el caso, alcanza al menos 40 cm adicionales exteriores al diámetro del tanque, por lo que deberá de considerarse la distancia apropiada para su acceso y operación en el momento de la limpieza en la excavación y relleno del área del biodigestor. Lo mismo sucede con el tubo de salida de 4" Sanitario que expulsa el agua tratada hacia el pozo de absorción o riego.
- Ningún Biodigestor está diseñado para recibir cargas superiores, si fuera el caso consultar a un especialista para asesoramiento en el colado y colocación de lozas superiores de acuerdo con el peso estimado a soportar.
- Para todos los casos consultar la [Guía de Instalación de un BTD](#) proporcionada por Bio Splash y aclarar cualquier duda con el área técnica a fin de Garantizar una exitosa instalación de su BTD.

Bio Tanque Digestor (BTD Autolimpiable)

Características

- Fabricado en completo apego a los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-CNA-1997
 - Ligero, fácil de instalar y de interconectar a cualquier sistema sanitario.
 - Cuenta con sistema de auto limpieza.
- Fabricado en una sola pieza, hermético y de alta resistencia a los movimientos telúricos lo cual, evita fisuras.
 - Garantía por escrito 10 años

